

1. Handleiding Acre Intrusion.

Deze beknopte handleiding legt uit hoe uw alarmsysteem in te stellen op uw smartphone of tablet. Deze handleiding is enkel geschikt voor de Acre alarmpanelen. Acre Intrusion Connect dient bij de indienststelling geactiveerd te zijn. Raadpleeg onze dienst na verkoop wanneer U problemen of vragen heeft.

Hieronder een overzicht van de Acre klavieren



We moeten eerst voor U een persoonlijke login aanmaken op de cloudportaal van Acre.

1. Ga naar de website acreintrusion en klik op registreer als systeem gebruiker.

Nieuw bij acre Intrusion Connect?

Account aanmaken

2. Vervolledig de vragenlijst zorgvuldig en noteer voor uzelf de gekozen opties. Deze heb je in de toekomst nog steeds nodig.
3. Na het aanmaken van uw account dient u deze nog te valideren via de email die u ontvangen heeft.
4. Wanneer je met succes een login hebt kunnen aanmaken kan je op dezelfde website inloggen met door U gekozen unieke Gebruikersnaam en paswoord.



WAASLAND
SECURITY



Registreer een paneel aan uw Account

Paneel Registratie ID:

Waarde invoeren

Paneel Gebruikersnaam:

Waarde invoeren

Paneel wachtwoord:



Paneel aan Account toevoegen

5. Ga vervolgens naar het onderdeel "registreer een paneel aan uw account."
 - a. Het Paneel Registratie ID
(Zie onderaan in de tabel)
 - b. Paneel Gebruikersnaam
(Zie onderaan in de tabel)
(Dit is de gebruikersnaam in het alarmsysteem en dus **niet** de gebruikersnaam van uw Acre Intrusion Account waar je net mee bent ingelogd)
 - c. Paneel wachtwoord is uw pincode waar je ook uw alarmsysteem mee in- en uitschakelt.
Meestal 6-cijferig
6. Wanneer u met succes het panel heeft toegevoegd, kunnen we dit onderdeel afsluiten.
7. Installeer nu op ieder toestel waarop u alarm functionaliteiten wenst de volgende app:
 - a. Acre Intrusion app




- b. Login in op deze app met uw Acre Account, de door u gekozen gebruikersnaam en paswoord dat je hebt aangemaakt in stap 2
8. Wanneer alles succesvol is, zal u in de app uw alarmsysteem tevoorschijn zien komen.
 - a. Aangeraden is om in de App naar instellingen te gaan via het tandwielsymbool en daarna algemeen
 - b. Toon overbruggingen Aanzetten/ Toon ID's Aanzetten/ Toon Demo Site Uitzetten



2. Gebruikers aanmaken paneel


1. Log in op [acreintrusion](#) en klik vervolgens op het huisje van uw alarmpaneel

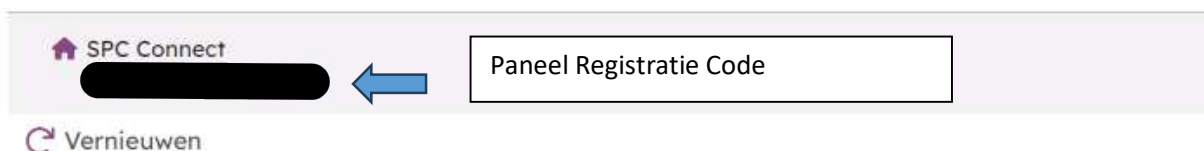

2. In het menu Links kan u de optie paneel gebruikers aanduiden. Vervolgens kan men rechts bovenaan drukken op de balk Paneelgebruiker toevoegen.
3. U geeft de gebruiker een naam (opgelet! indien de gebruiker wil inloggen met een eigen Acre Account, gaan we deze naam nog nodig hebben Hoofdlettergevoelig) en een 6 cijferige pincode voor het alarm

3. Notificatie instellingen

1. Zorg ervoor dat uw minstens 1 keer hebt ingelogd in de Acre Intrusion App waar u uw notificaties wenst te ontvangen.
2. Log in op [acreintrusion](#) en klik vervolgens op het huisje van uw alarmpaneel

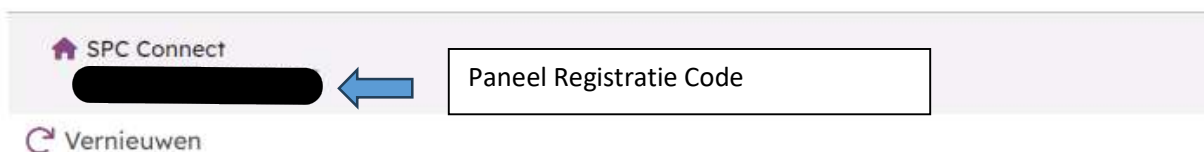

3. Selecteer in het linkse menu "Paneel Instellingen"
4. Scrol naar onder tot u deze opties tegenkomt

+ Event notificatie

+ Event push berichten

5. Event notificatie

Activeer hier welke meldingen u via email wenst te ontvangen, het is mogelijk om hier meerdere email adressen aan toe te voegen door middel van ; tussen elke adres in te voeren. Vink vervolgens de gewenste meldingen aan



W A A S L A N D
SECURITY

Event notificatie

Email Events ingeschakeld:

Email adressen: ?



Email Event filter:

Inbraak/Brand/Medisch

Bevestigde alarmen



Inbraak alarmen



Inbraak alarm herstellingen:



Paniek/Overval/Duress:



Brand alarmen en herstellingen:



Medische Alarmen en herstellingen:



Sabotage:



Sabotage herstellingen:



Inschakelen:



Systeem monitoring

Storingen



Herstelde storingen



Netwerk



Testberichten



Engineer heeft toegang tot systeem



Systeem informatie



Overbruggingen en Uitstellingen



Zone Looptest



Zone status verandering



Zon status wijziging na alarm



Camera



Deur en Gebruiker

Deur waarschuwingen



Deur informatie



Gebruikersinformatie



6. Event push berichten

Naast email, kan het systeem ook push berichten sturen naar uw smartphone. U krijgt dat de geselecteerde events door via een push bericht op uw smartphone. De devices komen pas tevoorschijn als je op de device ingelogd bent met uw account, anders ga je geen devices zien. Let zeker op dat het vinkje actief staat aan elk device, en dat er in het laatste tabblad "Actief" staat. Selecteer welke events je al dan niet wenst te ontvangen.

7. Vergeet niet na het selecteren op te slaan. Deze knop staat telkens bovenaan rechts.



Uw persoonlijke username van uw alarmsysteem (in te vullen in punt 1.5.b)

Paneel registratie code	
Gebruikersnaam (in het alarmsysteem)	
Paswoord	123456 (pincode van uw alarm)

Heeft U nog vragen, of problemen?

Neem gerust contact op met onze dienst na verkoop op service@waaslandsecurity.be