


Download de software door naar de website https://dahuawiki.com/SmartPSS_Lite

Kies vervolgens uw besturingssysteem en installeer de software op uw pc . Als de software voor de eerste maal opent vraagt deze een wachtwoord aan te maken. U kan hier aanduiden door de volgende keren automatisch in te loggen indien u geen gebruik wenst te maken van een wachtwoord voor de software. Dit wachtwoord is uitsluitend voor de software zelf, dit heeft niets te maken met uw wachtwoord van u recorder.

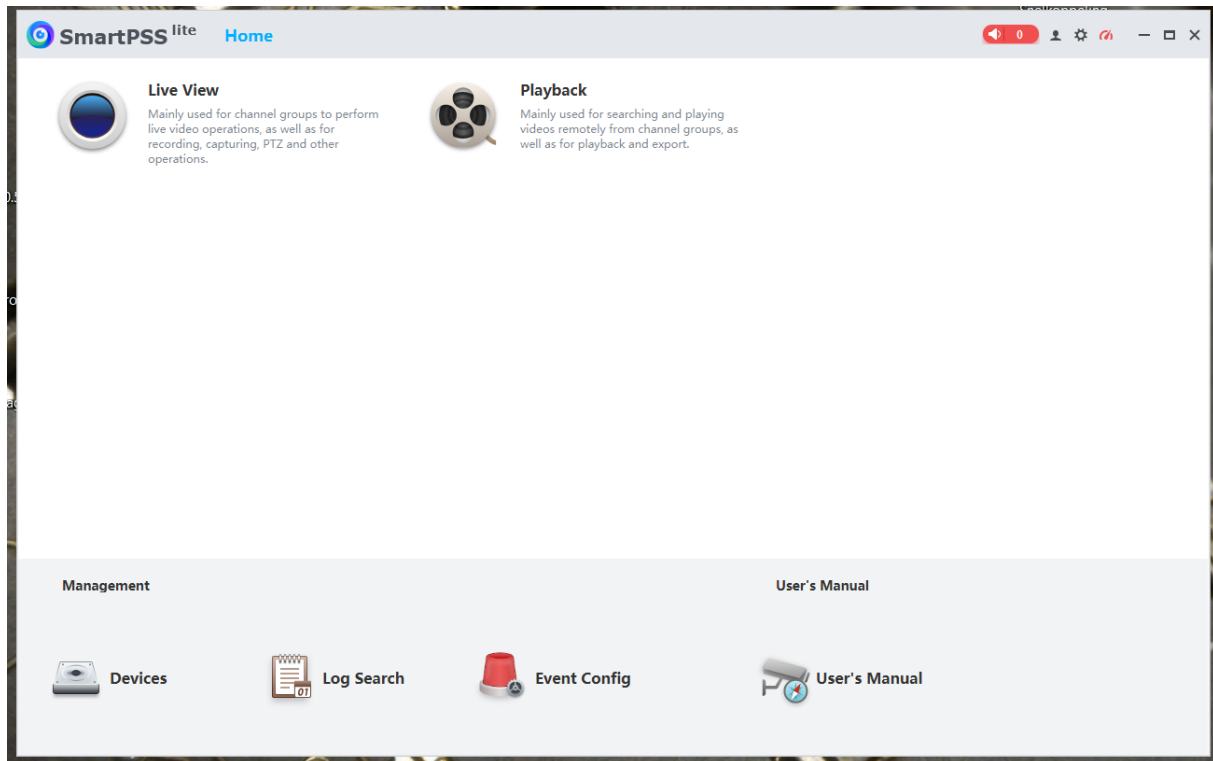

Open het programma en voeg uw recorder toe door op devices onderaan links te drukken.


The screenshot shows the 'SmartPSS lite' web interface. The 'Home' and 'Devices' tabs are visible. The 'Devices' section has a table with columns: No., Name, IP, Device Type, Device Model, and Port. The table is currently empty. To the right, the 'Add Device' modal is open, showing fields for Device Name, Add Mode (set to 'SN'), SN, Username, and Password. At the bottom of the modal are buttons for 'Add and Continue', 'Add', and 'Cancel'. The main interface also includes an 'Auto Search' bar, '+ Add', 'Delete', 'Import', and 'Export' buttons. A footer indicates 'Every page shows 300'.

Druk op het + teken met bijschrift add. Hierna kan u rechts de gegevens van uw recorder toevoegen. Deze gegevens zijn tijdens de opstart van uw systeem meegegeven door ons.

The screenshot shows the 'SmartPSS lite' web interface after a device has been added. The 'Add Device' modal is closed. The 'Devices' table now contains one record. The table has columns: No., Name, IP, Device Type, Device Model, Port, Number of Chann, Online Status, SN, and Operation. The record shows a device named 'test' with IP '192.168.1.100', Device Type 'NVR', Device Model 'DHI-NVR4208-8P-4K...', Port 'N/A', Number of Chann '6/0/4/2', Online Status 'Online', and SN '12345678901234567890'. The 'Operation' column has icons for edit, refresh, and delete. The main interface also includes an 'Auto Search' bar, '+ Add', 'Delete', 'Import', and 'Export' buttons. A footer indicates 'Every page shows 300' and 'Total 1 records. < > 1/1 > Go to Page Redirect'.


No.	Name	IP	Device Type	Device Model	Port	Number of Chann	Online Status	SN	Operation
1	test	192.168.1.100	NVR	DHI-NVR4208-8P-4K...	N/A	6/0/4/2	Online	12345678901234567890	

Indien u recorder offline blijft klik op het icoontje rechts met de pijl om manueel in te loggen. Om live beelden te bekijken drukt u terug naar home bovenaan en gaat u naar live.

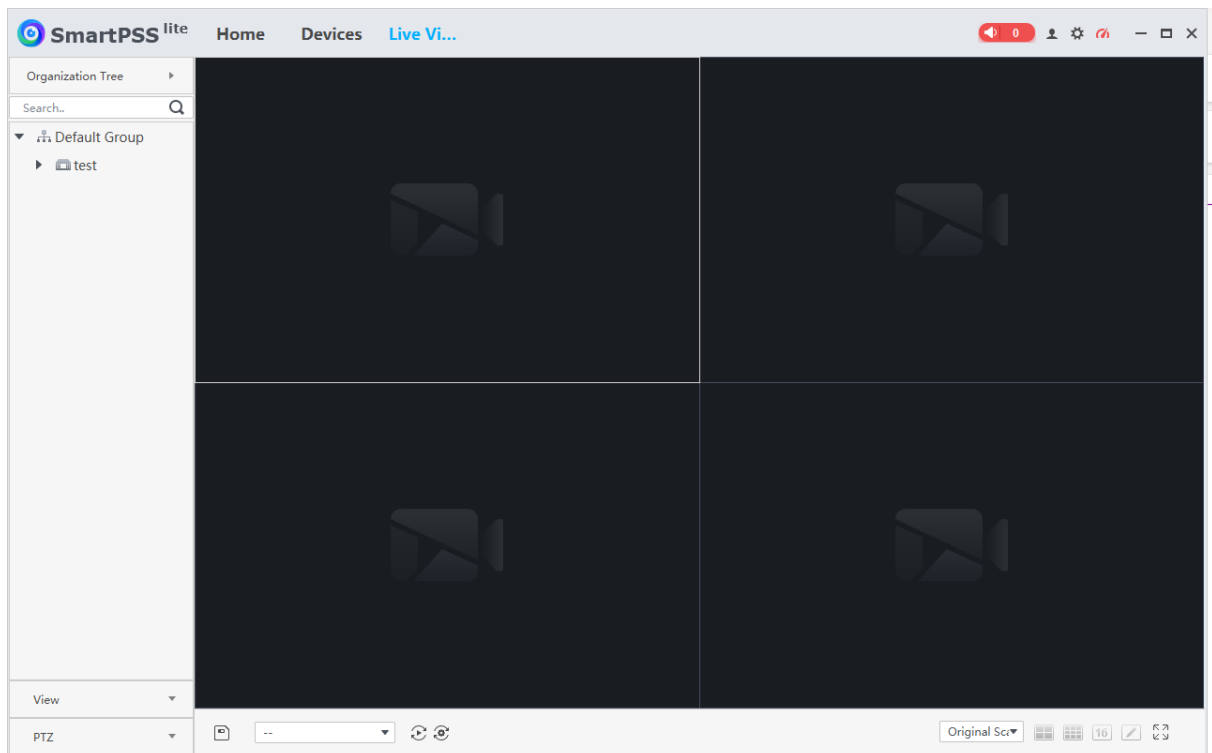

Dubbelklik op uw recorder in de linker kolom om de live weergave te starten.

Beelden terugkijken is door terug naar home te gaan en vervolgens playback te drukken

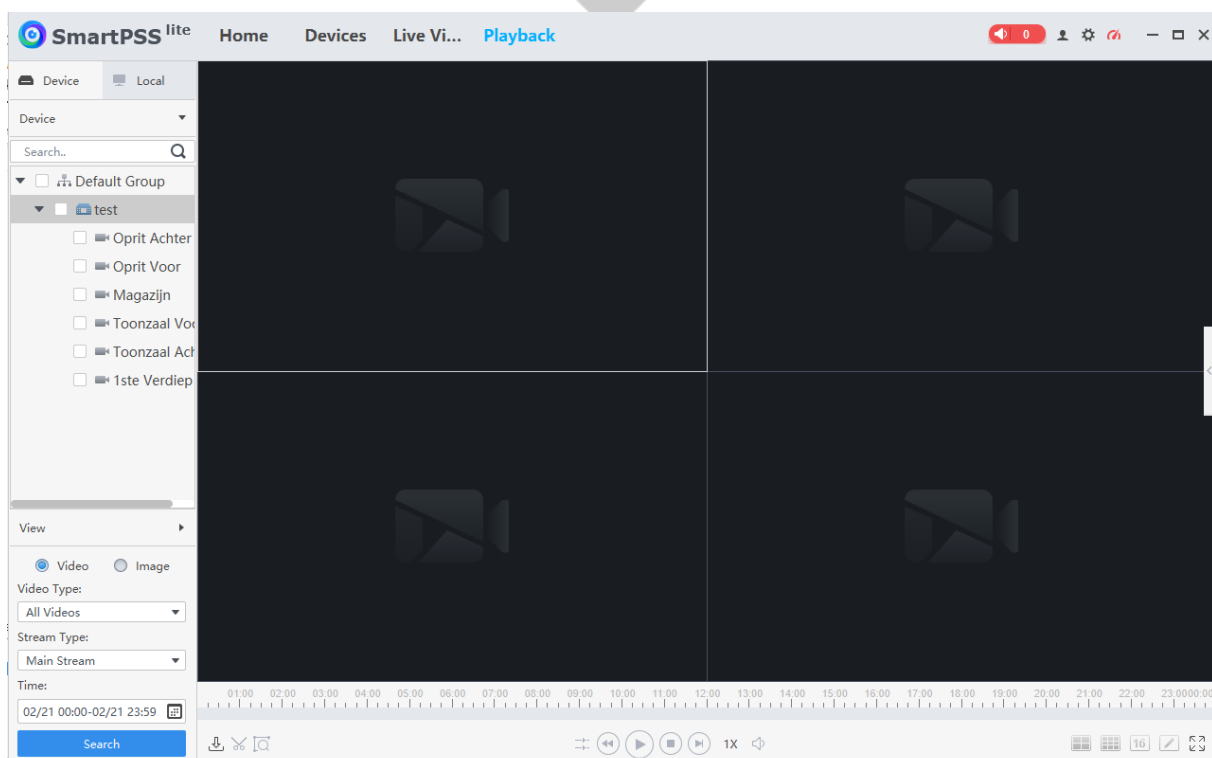


Selecteer in de linker kolom welke camera je de beelden wil herbekijken

Kies vervolgens onderaan de datum en het tijdstip en druk op search. De tijdsbalk zal vervolgens verkleuren naargelang de opname. U kan hier scrollen om de tijdsbalk meer gedetailleerd te maken ,daarna de play toets om de video te laten afspelen.

Wenst u beelden op te slaan kan u links het schakeltje aanduiden en vervolgens een begin en einddatum aanduiden in de tijdsbalk . daarna zal gevraagd worden waar de beelden opgeslagen mogen worden op uw computer.


Gebruikers beheren.

Druk op de wereldbol. U zal doorverwezen worden naar een internetpagina waar u zich kan inloggen met uw logging gegevens.

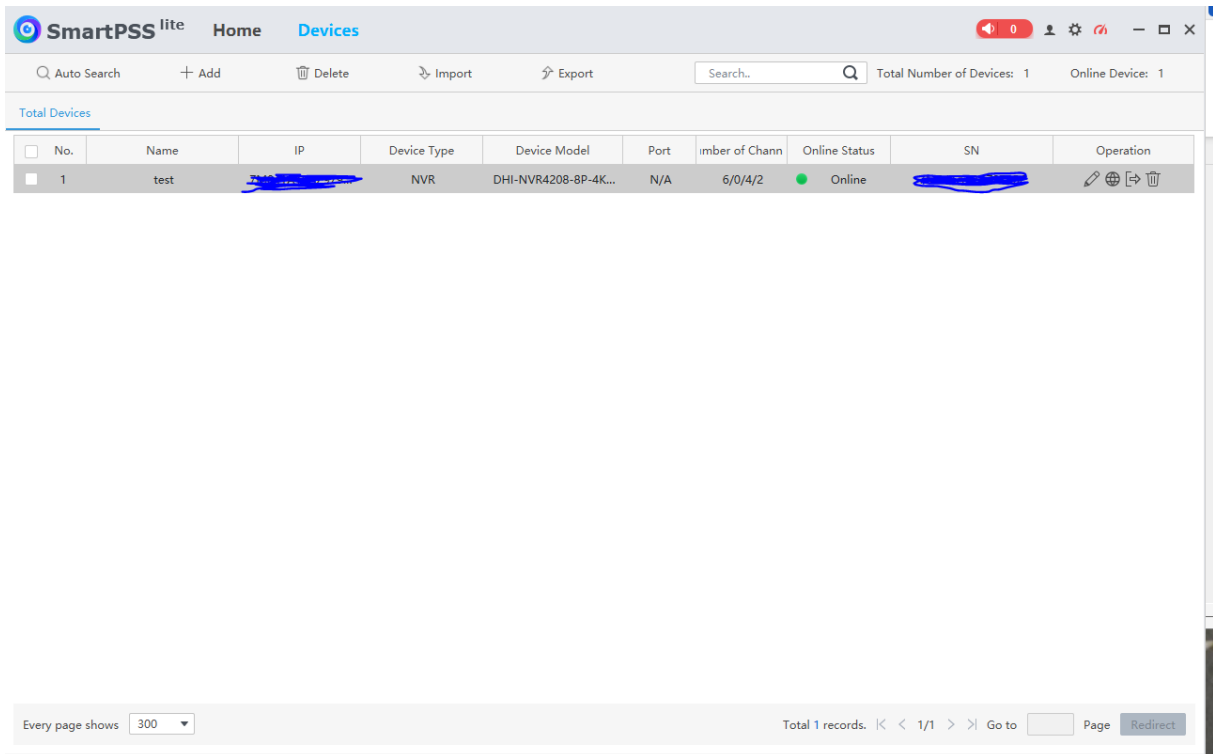

No.	Name	IP	Device Type	Device Model	Port	Number of Chann	Online Status	SN	Operation
1	test	192.168.1.100	NVR	DHI-NVR4208-8P-4K...	N/A	6/0/4/2	Online	1234567890	  

Druk na de login pagina links boven op settings en vervolgens op account

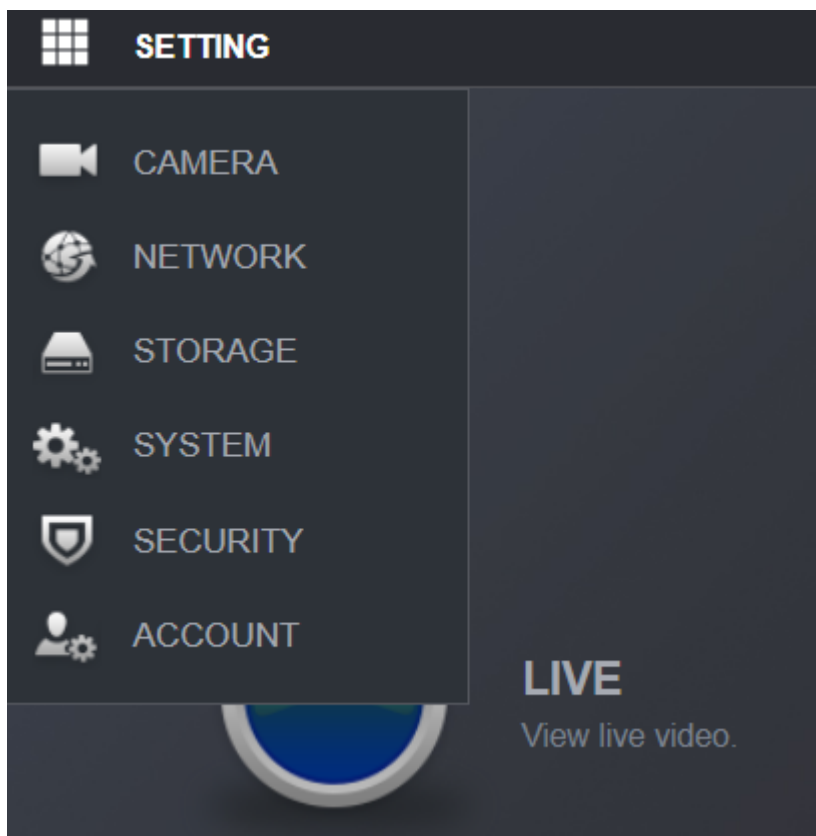


No.	Username	Group Name	Password Strength	MAC Address	Remarks	Modify	Delete
1	admin	admin	Unknown		admin's account		
2		admin	Strong				

Add

Hier kan u door op vuilbakje rechts te drukken gebruikers verwijderen of door links onder op add drukken om gebruikers toe te voegen.

Opgelet gebruikersnaam en wachtwoord is hoofdlettergevoelig . indien de nieuwe gebruiker erna de recorder wil toevoegen op DMSS dienen deze gegevens exact hetzelfde ingevuld te worden.

QR code voor te scannen in de app.

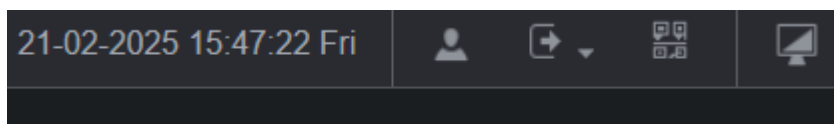

Rechts bovenaan kan u in de browser steeds klikken op het voorlaatste logo van QR code om u unieke serienummer van de recorder op te vragen. Deze kan gebruikt worden om uw recorder toe te voegen op een mobiele applicatie DMSS die deze dan kan scannen. Zorg er steeds voor dat u de rechtse code scant de linkse is een link naar de downloadpagina voor de applicatie.



**WAASLAND
SECURITY**